OLYMPUS

デジタルカメラ　キャメディア

211万画素CCD、38－380mm光学ズーム。

NEW

キャメディア

CAMEDIA C-700 Ultra Zoom

The 10×Zoom Compact!

CAMEDIA

C-700 Ultra Zoom

高画質&NEWS キャメディア CAMEDIA

38mm

Compact!

CAMEDIA C-700 Ultra Zoom

メーカー希望小売価格 75,000円（税別）

10×ZOOM Impact! しかも 27×ZOOM Impact!

38mm

380mm

►

約1000mm（2.7×DigitalZoom）

10×Zoom／380mm

Impact!

驚異の光学10倍ズーム。だけではない多彩な機能。そのすべてが、このコンパクトボディに。

［長持バッテリー］ 同梱リチウム電池パック使用時：連続撮影4,000枚以上※／標準撮影約150枚

大容量リチウム電池（CR-V3）に対応しています。デジタルカメラ本体の省電力設計と合わせて連続撮影可能枚数4,000枚を実現。安心して撮影を楽しめます。

※当社試験条件による目安であり、保証値ではありません。撮影条件により大きく異なる場合があります。

新設計〈マルチバリエーター10倍ズームレンズ〉採用。

驚異のズーム機能を持ちながら、F2.8～3.5の明るさを実現しています。手のひらに軽く乗るコンパクトボディに、7郡10枚の光学10倍ズームオリンパスレンズを搭載。ハッとするほどの大迫力ズームを楽しめます。さらに、約2.7倍デジタルズームとの併用で、約27倍（約1000mm相当※）の超望遠撮影が可能です。※35mmフィルム換算

高性能211万画素CCDが生み出す高精細画像。

ノイズを極限まで低減した、高性能211万画素1／2.7インチCCDを搭載。オリンパス独自の画像処理アルゴリズムによって、高倍率望遠撮影を行っても美しい画像が得られます。

高倍率でも高品位な画像が得られる独自のレンズ構成を採用。

高倍率化と小型化を図ると、ズームレンズは歪みを生じやすくなります。こうした問題を解消するために、C－700UltraZoomでは両面非球面レンズを含む2枚の非球面レンズを採用。オリンパスならではの贅沢なレンズ構成によって、超高倍率撮影でも高精細な美しい写真が得られます。

撮影条件に合わせて選べる、充実のISO感度設定。

オートの他、ISO感度を約100／200／400／800に固定できる機能を搭載。高感度設定は、室内やフラッシュを使えないシーンでの撮影やズーム使用時の手ブレ防止に有効です。 ＊高倍率ズーム使用時での夜景撮影の場合には、三脚の使用を推奨します。

不可能を可能にする1台のカメラが、ここにあります。

35mmフィルムカメラの、38mm－380mmに相当する領域を視野に収める。デジタルズームを加えれば、約1000mmもの超望遠撮影を可能にする。
高精度なオート撮影機能を持ち、マニュアル設定も充実し、本格的なフラッシュ機能をも備え、しかも使いやすい。C－700 Ultra Zoomにできることは、はかりしれない。
デジタルだから、できたこと。オリンパスだから、できたこと。従来のカメラに不可能だったことを、このコンパクトなデジタルカメラが可能にする。

初心者から上級者まで、幅広い撮影ニーズに応える多彩な撮影モードを搭載。しかも、モードダイヤルでシーンに応じて素早く選べる。スピーディに、イメージ通りの写真が撮影できる。

上級者のイマジネーションに高度に応える、露出制御機能。

P プログラムオート　シャッターを押すだけで、撮りたいシーンに合わせた適正な絞りとシャッタースピードを自動的に設定。シャッターチャンスを逃さない作品作りができます。

A 絞り優先モード　広角側はF2.8～F8の間で、望遠側はF3.5～F8の間で、絞り値を1/3段ごとに設定できます。カメラは、設定した絞り値に最適なシャッタースピードで撮影。イメージを活かした、多彩な撮影が手軽に行えます。

S シャッター優先モード　シャッタースピードを1/2～1/1000秒の範囲で1/3段ごとに設定でき、被写体の動きを止めた表現や動きを活かした表現などさまざまなバリエーションの撮影が楽しめます。

M マニュアルモード　シャッタースピード（16～1/1000秒）、絞り値のマニュアル設定が可能です。より自在な設定で、撮影意図に合わせた創造性に富む撮影が行えます。

初心者とは思えない写真を撮ろう。シーンプログラムで。

AUTO フルオート
P:プログラムオートは、絞り値とシャッタースピードをカメラが自動的に決めるモード。それに対して“フルオート”は、ホワイトバランスやISO感度などすべての撮影条件を、カメラが最適な状態に設定するモードです。あなたはシャッターを押すだけ。カメラまかせで、美しい写真が得られます。

ポートレート
人物を撮るのに最適なモードです。背景をぼかして人物にだけピントが合うようにすることで、人物を背景から浮きださせる効果があります。

スポーツ
動きの中の一瞬をとらえるのに適しているのがこのモード。すばやく動いている人物なども、ピタッと止めて撮影できます。

記念写真
被写体と背景の両方にピントを合わせるモード。人物と背景をいっしょに撮るのに最適です。

動画撮影、録音機能も搭載。

“Quick Time Motion JPEG記録”に準拠した動画（音声付/音声無）撮影もできます。また、静止画の場合には“WAVEフォーマット”に準拠した録音※が可能ですから、さまざまな用途に対応できます。※撮影時での録音と、アフレコもできます。

スローシンクロも可能な＜本格的フラッシュ＞機能。

オート発光／赤目軽減発光／発光禁止／強制発光の4つのフラッシュモードに加え、スローシンクロ機能を搭載。暗い室内や夜景をバックにした人物、光の流れや残像なども自然に描写できます。

ファインダから目を離さず、各種設定が行える高性能ファインダを装備。

見たままの画像が撮影できる、視野率100%の＜TFTカラー液晶ファインダ＞を搭載。ファインダに各種設定情報が表示されるため、ファインダから目を離さず撮影ができます。また、撮影者の目に合わせて視度調整もできます。

迷わず、素早く、操作できる。新メニュー画面を採用。

モニタに映し出されるトップメニューは、十字キーと同じ配列。必要な操作が、自然な感覚で迷わずに行えます。

良く使う設定モードをトップ画面に登録できる、ショートカット機能。

任意の設定項目を3つまで、トップ画面に登録することができます。使用頻度の高い設定項目を最初に呼び出せますから、あなたの好みに合った撮影もスムーズです。

高倍率ズームだからこそ、モニタも高性能に。

モニタには、〈1.5インチ低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニタ〉を採用。約114,000の高画素で、より鮮明に画像を再現します。また、“クローズアップ再生”“インデックス再生（4／9／16分割）”が行えます。

好みの設定をカメラに覚えさせる、カスタムボタン。

絞りやシャッタースピードなど、さまざまな項目の設定値を好みの状態で登録。撮影時に、ボタン1つで素早く呼び出すことができます。勿論、AEロックボタンとしても使えますから、露出を固定したまま構図を変えて撮影することが可能です。

iESP AF フルタイムAF マニュアルフォーカス フォーカスロック　中央重点コントラスト検出方式に加え、独自のインテリジェント機能を持つiESP*オートフォーカスを採用。超望遠でも主要被写体に的確にフォーカスを合わせます。
*iESP:Intelligent ESP (Electro Selective Pattern)

測光方式 デジタルESP スポット マルチ　逆光や被写体と背景の輝度差が大きい場面でも、自然な写真撮影を可能にする、独自の〈デジタルESP測光〉。被写体のねらいの部分に確実に露出を合わせる〈スポット測光（マルチスポット測光可能）〉。2つの測光モードで、さまざまな場面に応じた最適な露出が得られます。

ホワイトバランス オート/プリセット ワンタッチ ホワイトバランス補正　インテリジェント機能を持つ〈iESPオートホワイトバランス〉の他、4段階で色温度設定ができる〈プリセット〉機能を搭載。また、設定が難しい複雑な光源下でも、適正なカラーバランスでの撮影が可能な〈ワンタッチ〉機能、意図的に青・赤色にずらす〈ホワイトバランス補正〉機能も搭載。

露出補正 +/-2EV 1/3ステップ　±2EVの範囲で1／3EV刻みの露出補正が行えます。また、露出の設定を自動的に変えて連写ができるオートブラケット機能も装備。露出の決定が難しい条件下でも、イメージ通りの画像で撮影できます。

（最速）連写 1.5コマ/秒　約1.5コマ／秒・連続撮影可能枚数6枚の連写が可能な機能を搭載。通常の撮影でも約1～2秒で次のシャッターを切ることができ、シャッターチャンスを逃さない軽快な撮影が可能です。

USBケーブル1本で、パソコンとカンタン接続。

撮影した画像データの転送を、よりスムースにするためにUSBストレージクラス対応。ケーブル1本で、パソコンとカンタン接続。手軽に、素早く、パソコンにデータを送れます。

同梱品　USB接続ケーブル（同梱）CB-USB1

キャメディアケイタイメールなら、あの人の携帯電話やPCに画像メールを送るのも、超カンタン。

“キャメディアケイタイメール”ソフトを、同梱。カンタンな操作で、撮った画像にフレームやフキダシをつけたり、2枚の写真でアニメーションを作ったりしたら、あとはボタンを押すだけ。ユニークな画像メールが、手軽に楽しめます。

撮った写真をテレビで見れば、もっと大きく楽しめるもっとみんなで楽しめる。
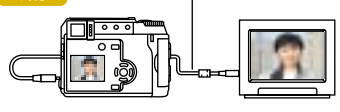
AV出力　**動画 音声 対応**
AV出力端子も付いているから、テレビともカンタン接続。撮った写真を、テレビの画面で楽しむこともできます。

買ったその日から“撮る＆パソコンにつなぐ＆画像メールする”のすべてができる＜オールインワン＞セット

同梱品

●カメラケース ●ストラップ ●レンズキャップ
●レンズキャップ用ひも ●AVケーブル ●パソコン接続ケーブル（USB）
●CR-V3リチウム電池2パック（LB-01 2P）●スマートメディア8MB
●CD-ROM　キャメディア インフォメーションディスク
■キャメディア ケイタイメール
■デジタルアルバムソフト蔵衛門（体験版）
■デジタルカメラの楽しみを広げるオプションの紹介
■デジタルライフお役立ち情報
■Windows 98対応USBドライバ

キャメディア インフォメーションディスク
このCDをご覧になるためには、下記のOSが必要です。Windows 95/98/98SE/NT4.0/2000/Me、Mac OS8.6以上
ご注意：それぞれのソフトによって対応OSが異なります。以下をご参照ください。
■キャメディア ケイタイメール動作環境（インターネットに接続できるパソコンで）OS:Windows Me/ 98/2000/NT4.0、携帯電話：iモードまたはJ-sky対応機種 ■デジタルアルバムソフト蔵衛門（体験版）対応OS:Windows98/98SE/NT4.0/2000/Me

撮影範囲を拡げる、〈コンバージョンレンズ〉。

コンバージョンレンズ対応

マクロコンバージョンレンズ MCON-40
約 3cm×2.2cmの範囲が画面いっぱいに撮影可能
メーカー希望小売価格 11,000円（税別）

ワイドコンバージョンレンズ WCON-08
焦点距離を約0.8倍にして広角撮影
メーカー希望小売価格 17,000円（税別）

オプションとして、2種類のコンバージョンレンズを用意、コンバージョンレンズアダプタCLA-4（別売）を介して取り付けるだけで、ワイド（広角）・マクロ（接写）の撮影が手軽に楽しめます。

大光量＜エレクトロニックフラッシュFL-40＞。

外部フラッシュ対応

エレクトロニックフラッシュ FL-40　メーカー希望小売価格 50,000円（税別）

エレクトロニックフラッシュFL-40（別売）との接続端子を装備。フラッシュブラケットFL-BK01（別売）とフラッシュブラケットケーブルFL-CB01（別売）を使ってFL-40をセットすれば、カメラ側の多彩なフラッシュモードと連動。本格的フラッシュ撮影が楽しめます。

画像を編集・管理

CAMEDIA MASTER 2.5　C90PJ2　メーカー希望小売価格 5,000円(税別)

CAMEDIA Masterは、デジタルカメラの画像を簡単スピーディーに編集・管理します。大量に撮影した画像も素早く一覧表示、気に入った画像を選んでプリントできます。また、ワンタッチ操作で簡単にフィルターを使って特殊効果を楽しむことができます。

動作環境
■Windows環境　CPU:Pentium以上〈USB接続〉OS:Windows Me/98 Second Edition/ 98/ 2000 RAM:32MB以上（推奨64MB以上）HD容量:40MB以上（標準インストール時）モニタ:800×600ドット以上、256色以上（65536色以上を推奨）
■Macintosh環境　CPU:Power Macintosh以上〈USB接続〉OS:MacOS 8.6～9.0.4 RAM:アプリケーション用に20MB以上HD容量:40MB以上（標準インストール時）コネクタ:USBポート（USB接続）　※初回インストールにはCD-ROMドライブが必要になります。

画像をアルバムとして保存する

デジタルアルバムソフト
蔵衛門8　SWW-0701/SWW-0702　メーカー希望小売価格 6,800円（税別）
蔵衛門8は、デジタルカメラで撮った画像を自在に整理・活用できるアルバムソフト。さまざまな加工・レタッチが簡単に行え、PCやiモードへのメール送信が楽しめる他、音声付き写真集を作ることもできます。

デジタルアルバムソフト
蔵衛門8 PRO　SWW-0801　メーカー希望小売価格 9,800円（税別）
蔵衛門8PROは、マルチ本棚機能・CD-Rへの書き込み機能などをプラスしたハイグレードエディション。

動作環境
■OS:Windows Me/98/95/2000/NT4.0 ●本体:MMX Pentium 233MHz以上 ●メモリ:32MB以上（64MB以上推奨）●ハードディスク:本体40MB以上（フルインストール時、プラス80MB）●ディスプレイ:800×600以上の解像度でハイカラー以上表示可能なもの（256色では使用できません）●サウンド:サウンドブラスター互換のサウンドボードがあれば録音／再生可能（マイク、スピーカーが必要）●CD-ROMドライブ、マウスが必要（CD-Rへ書き出す場合、CD-Rドライブが必要）●メールを送信する場合、インターネット接続環境が必要

デジタルカメラを、さらに楽しめるツールのいろいろ。

プロフェッショナル画質、A4写真プリンタ。
CAMEDIA **P-400**
メーカー希望小売価格 128,000円（税別）

ポストカードサイズを気軽にプリント。
CAMEDIA **P-330N**
メーカー希望小売価格 64,800円（税別）

撮影したその場で、L版高画質プリント。
CAMEDIA **P-200**
メーカー希望小売価格 63,000円（税別）

スマートメディアを使ってパソコンと接続

スマートメディア 128MB 対応

フロッピーディスク感覚で…

フロッピーディスクアダプタ　FLASH PATH　MAFP-2N
メーカー希望小売価格　12,000円（税別）

3V（3.3V）スマートメディアを差し込むだけで、通常の3.5インチフロッピーディスクと同じ感覚でパソコンに簡単に画像を取り込むことのできるフロッピーディスクアダプタ。
■パソコン内蔵の3.5インチフロッピーディスクスロットが必要です。PCカードやUSBインタフェース経由で、接続される外付けフロッピーディスクドライブではご使用できません。
■OS:Windows Me*/95/98（PC9821シリーズはOSR2以降）/2000Professional*/NT4.0全て日本語バージョン。Macintosh*（CPU:PowerPC）、漢字Talk7.5.1～MacOS9。＊WindowsMe/2000Professional（日本語）で使用する場合は対応ドライバが必要。＊Macintoshでは読み込み専用
■対応メディア:3V（3.3V）スマートメディア2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB　〈3V（3.3V）/5V自動切り替え〉＊Macintoshで128MBスマートメディアを使用する場合は128MB対応のデバイスドライバが必要になります。ドライバはオリンパスのホームページhttp://www.olympus.co.jpよりダウンロードできます。

ノートパソコンには…

PCカードアダプタ　MA-2
メーカー希望小売価格　10,000円（税別）

ノートパソコン用アダプタとして、PCカードアダプタをご用意。PCカードスロットに差し込むだけで瞬時に画像を取り込めます。
■パソコンに内蔵のPCカードスロットまたは外付けのPCカードリーダライタが必要です。
■OS:WindowsMe/98/98SE/2000Professional、漢字Talk7.6～Mac OS 9 。＊Windows NTには対応していません。
■対応メディア:3V（3.3V）スマートメディア2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB〈3V（3.3V）/5V自動切り替え〉

CAMEDIA C-700UltraZoom とパソコンとのケーブル接続はUSB 接続になります。●USB 対応のパソコン環境について OS:Windows Me / 98SE / 98 / 2000 Professional 、Mac OS 9.0～9.1。＊パソコンの出荷時にこれらのOS がプリインストールされていない場合および自作パソコンには、パソコンの動作環境がメーカー保証されないため保証対象外になります。＊Windows98 を使用して、USB ストレージクラス対応にするためには、同梱のCD- ROMからドライバソフトをインストールする必要があります。

■CAMEDIA デジタルカメラ C-700 Ultra Zoom メーカー希望小売価格 75,000円(税別) 主な仕様

項目	仕様
レンズ	構成:オリンパスレンズ7郡10枚
	焦点距離:5.9mm〜59mm(35mmフィルム換算焦点距離:38mm〜380mm相当)
	開放F値:F2.8〜F3.5
	撮影範囲:<通常モード>W:0.6m〜∞、T:2.0m〜∞
	撮影範囲:<マクロモード>W:0.1m〜0.6m、T:1.2m〜2.0m
	光学ズーム倍率:マルチバリエーター10倍ズームレンズ
	デジタルズーム:最大約2.7倍(光学10倍と合わせて約27倍シームレスズーム)
撮像素子(CCD)	サイズ:1/2.7型(インチ)CCD固体撮像素子
	総画素数:211万画素(有効画素数:202万画素)
ファインダ	方式:0.55型(インチ)TFTカラー液晶(低温ポリシリコン)ビューファインダ
	視度調整付き　モニタ画素数:約114,000画素
液晶モニタ	種類:1.5型(インチ)TFTカラー液晶(低温ポリシリコン)
	モニタ画素数:約114,000画素
記録方式	静止画:JPEG(DCF:Design rule for Camera File System)TIFF(非圧縮)、DPOF対応
	動画:Quick Time Mortion Jpeg準拠
	音声:Waveフォーマット準拠
記録媒体	3V(3.3V)スマートメディア:4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、128MB
記録コマ数(同梱8MBカード使用時・音声なし)	1枚:TIFF 1,600×1,200ピクセル　約11枚:SQ 1,280×960ピクセル(高画質)
	2枚:TIFF 1,280×960ピクセル　約13枚:SQ 1,024×768ピクセル(高画質)
	3枚:TIFF 1,024×768ピクセル　約33枚:SQ 640×480ピクセル(高画質)
	8枚:TIFF 640×480ピクセル　約24枚:SQ 1,280×960ピクセル(標準)
	約 7枚:SHQ 1,600×1,200ピクセル　約38枚:SQ 1,024×768ピクセル(標準)
	約16枚:HQ 1,600×1,200ピクセル　約82枚:SQ 640×480ピクセル(標準)
録画時間(同梱8MBカード使用時)	1回の最長記録時間:HQ:320×240で最大約15秒、SQ:160×120で最大約62秒
撮影感度	オート、約ISO 100固定、約ISO 200固定(約2倍感度アップ)
	約ISO 400(約4倍感度アップ)、約ISO 800(約8倍感度アップ)
フォーカス	TTL方式 iESPオートフォーカス:コントラスト検出方式
	焦点調節範囲:W:0.1m〜∞、T:1.2m〜∞
	マニュアルフォーカス:ゲージ表示によるマニュアル設定可能
露出制御方式(撮影モード)	プログラム自動露出、絞り優先露出、シャッター優先露出、マニュアル露出
	絞り優先:W:F2.8〜F8、T:F3.5〜F8に設定可
	シャッター優先:静止画1/2〜1/1,000秒(メカニカルシャッタ併用)に設定可
	マニュアル露出では16秒まで設定可、スローシンクロモードでは4秒まで設定可
	シーンプログラム:フルオート、ポートレート、スポーツ、記念撮影
	簡易動画モード:1/30〜1/10,000秒
	オートブラケット撮影:0.3/0.6/1EV刻みで3枚もしくは5枚のブラケット枚数設定可能
測光方式	撮像素子によるデジタルESP測光、スポット測光、マルチ測光可能
シャッタースピード	16秒〜1/1,000秒(M設定時)
露出補正	±2EV、1/3EVステップ毎
ホワイトバランス	フルオートTTL(iESPオート)、プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯)、ワンタッチ
内蔵フラッシュ	フラッシュ撮影範囲:W:0.1〜5.5m、T:1.2〜4.4m(ISO100時)
	フラッシュ充電器間:約6秒以下(常温時、新品CR-V3電池使用)
フラッシュモード	オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
	スローシンクロ(先幕効果、後幕効果)
連写	約1.5コマ/秒・連続撮影可能枚数6枚(HQ時、TIFF以外の画質モードでご利用いただけます)
ファンクション撮影モード	モノクロ、セピア、白板、黒板
シャープネス/コントラスト設定	シャープネス:標準、ソフト、ハード／コントラスト:標準、ハイ、ロー
外部コネクタ	DC入力端子、USB接続端子(USBストレージクラス対応)
	A/V出力端子(NTSC)、外部フラッシュ接続端子
セルフタイマー	作動時間:約12秒
プリント予約(DPOF準拠)	1コマ予約、全コマ予約、日時設定、トリミング
電源	CR-V3リチウム電池2パック(LB-01 2P)
	単3ニッケル水素電池4本、単3リチウム電池4本または、単3ニッカド電池4 本、
	単3アルカリ電池4 本　※単3マンガン電池は使用できません。
CR-V3リチウム電池2パック(LB-01 2P)	連続撮影 可能枚数　4,000枚以上
撮影可能枚数目安(常温25℃時)	標準撮影 可能枚数　約150枚
大きさ(W×H×D)／質量	107.5mm×76.0mm×77.5mm(突起部含まず)／310.5g(電池／カード別)
主な同梱品	カメラケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、A/Vケーブル、パソコン接続
	ケーブル(USB)、CR-V3リチウム電池2パック(LB-01 2P)、スマートメディア(8MB)
	CD-ROM(キャメディア インフォメーションディスク／キャメディアケータイメール含む)
キャメディアケータイメール対応機種	iモード:501iシリーズ(D/F/N/P)*アニメーションGIFには対応しておりません。
	502iシリーズ(D／F／N／P／NM／SO)*F502it、N502it、SO502iWM含む。
	821iシリーズ(SH／N／P)。209iシリーズ(D／ER／F／KO／N／P／R)*P209iS含む。
	J-PHONE:J-sky対応機種

●標準撮影時撮影可能枚数測定条件＝2枚連続撮影〜10分放置〜2枚連続撮影〜10分放置の繰り返し。(常温25℃)画質:HQ、LCDモニタ:撮影時on、フラッシュ発光:50%、各撮影につきズーム1往復、フルタイムAFオフ、デジタルズームオフ、再生、パソコンとの通信無し●連続撮影時撮影可能枚数測定条件＝放置無しの連続撮影。(常温25℃)画質:VGA、LCDモニタ:off、フラッシュ発光:オフ、フルタイムAFオフ、ズーム:ワイド固定、再生、パソコンとの通信無し●アルカリ乾電池は性能のばらつきが大きく特に低温では劣化します。CR-V3リチウム電池パックのご使用をおすすめします。●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに記載された「価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●Quick Time Motion JPEGは、米国アップルコンピュータの登録商標です。●SmartMediaは(株)東芝の商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面ははめ込み合成です。●このカタログは2001年4月現在のものです。

キャメディアの楽しさがさらに拡がるオリジナルサイトの数々。

■キャメディアで撮った写真で腕くらべ。

CAMEDIA フォトコンテスト

キャメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト。楽しい写真からハイレベルの作品までテーマを選んで応募してください。入賞者には景品が用意され、カメラ雑誌にも入選作品を掲載します。ナイスショットを、ぜひ披露してください。

http://digital-olympus.com/mag/photo/

■キャメディアユーザーのための会員サイト。

Club CAMEDIA

愛用者ハガキにメールアドレスを記入してお送りいただければ自動的に登録いたします。キャメディアに関する新着情報を毎月メールマガジンとして、お届けします。会員限定キャンペーンも実施中です。

http://www.clubcamedia.com/

■撮影した画像を、もっと自由に楽しめる。

Visual Town

例えば、"グループギャラリー"を利用して作品展を開いたり、気に入った作品をプリント注文したり…。いろいろな交流が楽しめる、コミュニティサイトです。

http://www.visualtown.com/

カメラと周辺機器の接続

■カメラアクセサリー

電源
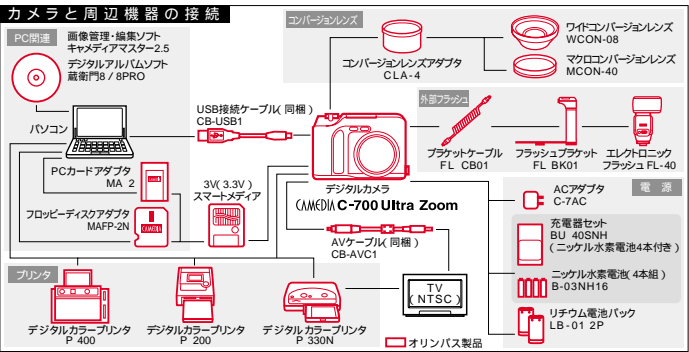
品名	型番	価格
ACアダプタ	C-7AC	4,500円
CR-V3リチウム電池パック(2パック組)	LB-01 2P	2,100円
充電器セット(ニッケル水素電池4本付)	BU-40SNH	6,500円
ニッケル水素電池(4本組)	B-03NH16	2,480円

スマートメディア

品名	型番	価格
128MB 標準カード	M-128PI	オープン価格
64MB 標準カード	M-64PI	オープン価格
32MB 標準カード	M-32PI	オープン価格
16MB 標準カード	M-16PI	オープン価格
8MB 標準カード	M-8P	8,800円

PC関連

品名	型番	価格
画像管理・編集ソフト CAMEDIA Master 2.5	C90PJ2	5,000円
デジタルアルバムソフト蔵衛門 [クラエモン] 8　4月20日発売予定	SWW-0701/SWW-0702	6,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門 [クラエモン] 8 PRO　4月20日発売予定	SWW-0801	9,800円
PCカードアダプタ	MA-2	10,000円
フロッピーディスクアダプタFlashPath	MAFP-2N	12,000円

外部フラッシュ関連

品名	型番	価格
専用外部フラッシュ	FL-40	50,000円
FL-40用フラッシュブラケット	FL-BK01	6,000円

*ご使用にあたっては別売のブラケットケーブル(FL-CB01)が必要です。
*FL-40以外のフラッシュを使用する場合は、適合するブラケットケーブルについてカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

品名	型番	価格
FL-40用ブラケットケーブル	FL-CB01	5,000円

コンバージョンレンズ関連

品名	型番	価格
ワイドコンバージョンレンズ	WCON-08	17,000円
マクロコンバージョンレンズ	MCON-40	11,000円
コンバージョンレンズアダプタ	CLA-4	2,000円

*コンバージョンレンズの装着には、コンバージョンレンズアダプタが必要になります。
*ワイド/マクロ コンバージョンレンズ使用時には、内蔵フラッシュはご使用できません。

●製品に関するお問い合わせ(オリンパス カスタマー サポートセンター)

Tel:0426(42)7499 Fax:0426(42)7486 [東京]

【アクセスポイント】営業時間 AM9:30―PM5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
札幌:011-231-2338 仙台:022-218-8437 新潟:025-245-7343 松本:0263-36-2413 静岡:054-253-2250
名古屋:052-201-9585 金沢:076-262-8259 大阪:06-6252-0506 高松:087-834-6180 広島:082-222-0808
福岡:092-724-8215 鹿児島:099-222-5087 沖縄:098-864-2548

●オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ ●デジタルオリンパスサイト http://digital-olympus.com/

●ショールームのご案内 オリンパスプラザ(東京) 営業時間 10:00〜18:00(日・祝日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝日及び弊社定休日を除く)
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター2階 Tel:06-6252-6991

オリンパスデジタルカメラのご用命は

C700-0104-01(D.T)

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

OLYMPUS®
オリンパス光学工業株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951
オリンパス プロマーケティング株式会社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館ビル

※ 2001年 4月 1日より「オリンパス販売株式会社」から「オリンパス プロマーケティング株式会社」に社名変更しました。